

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

.....
Systèmes domestiques / Domestic equipment


Ref.	Descripción / Description
------	---------------------------

R01123	Équipement compact à flux direct <i>Direct flow equipment</i>
---------------	--



Données techniques: Rendement : 1,60 L/min. Membrane de 600 GPD. Très faible rejet : 2 : 1 Robinet haut de gamme. Aqua-stop inclus. Changement de filtre très facile. Dimensions du système a. 352 mm b. 125 mm c. 328 mm Poids du système: 10 kg.	Features: <i>Production: 1,60 L/min. 600 GPD membrane. Very low rejection: 2 : 1 High quality faucet. Aqua-stop included. Easy filter replacement. Equipment dimensions: a. 352 mm b. 125 mm c. 328 mm Equipment weight: 10 kg.</i>
--	---



- | | |
|---|--|
|  <ul style="list-style-type: none">Cartouches PPC + RO
<i>RO + PPC cartridges</i> |  <ul style="list-style-type: none">Robinet avec valve en céramique
<i>Ceramic valve faucet</i> |
|  <ul style="list-style-type: none">Installation et entretien faciles
<i>Easy installation and maintenance</i> |  <ul style="list-style-type: none">Changement de filtre en moins de 30 secondes.
<i>Filter change in less than 30s.</i> |
|  <ul style="list-style-type: none">Rejet minimal : 2 : 1
<i>Minimum rejection: 2 : 1</i> | |

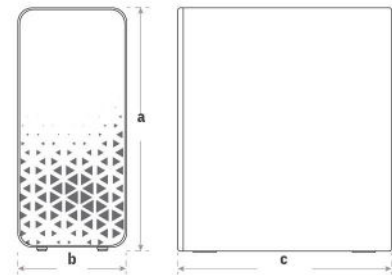

**** Dimensions approximatives en mm.**
Approximate dimensions in mm.

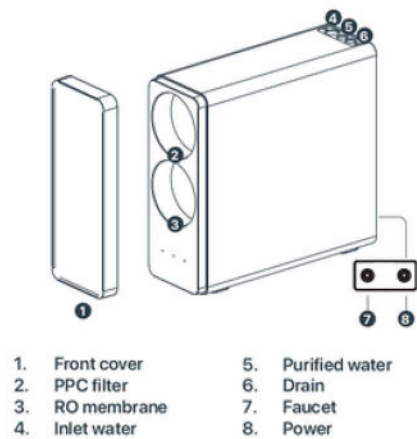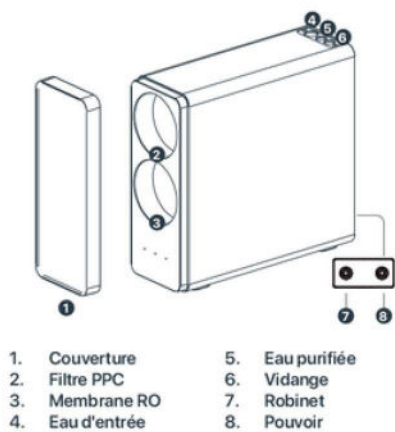

MEMBRANE ET FILTRE / MEMBRANE AND FILTER

Ref.	Description / Description
------	---------------------------

R01127	Filtre à baïonnette PAC encapsulé
R01128	Membrane à baïonnette d'osmose inverse encapsulée 600 GPD 600 GPD encapsulated reverse osmosis membrane bayonet